

Handleiding Yealink T41P/S+T42G

Nieuw gesprek opzetten

Neem de hoorn van de haak, je hoort nu de kiestoon.
Toets het telefoonnummer in Druk op de knop **"Send"**.

Gebruikmaken van de speaker

Handsfree bellen, toets het nummer in en druk op .

Gebruikmaken van de Headset

Als de headset is aangesloten druk dan op  om deze te activeren.

Beantwoorden van een gesprek/Beëindigen/Herhalen

Neem de hoorn van de haak.

Voor de speaker(handsfree) op  drukken Voor de headset op  drukken.

Herhalen van de laatste gekozen nummer(s) druk op .

Het gesprek op Mute (uitschakelen microfoon) zetten

Tijdens het gesprek op  drukken er verschijnt ook een teken in het scherm De microfoon is uitgeschakeld, maar de bellende partij is nog wel te horen.

In de wacht plaatsen van het gesprek

Tijdens het gesprek op de softkeys **"Hold"** drukken. Beide zijde staan in de wacht. Druk op **"Hold"** om het gesprek te vervolgen.


Gesprek doorverbinden

Zonder aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de softkey **"Transfer"**. Toets het telefoonnummer in en druk op **"Transfer"** of de hoorn op de haak leggen.

Met aankondiging doorverbinden: Druk tijdens het gesprek op de knop **"Transfer"**, en toets het telefoonnummer in. Zodra er contact is, kan het gesprek worden aangekondigd. Om het gesprek door te verbinden leg je de hoorn op de haak of druk op de **"Transfer"** toets.

Gesprekken doorschakelen bij (altijd/bezet/niet beantwoorden)

Via menu **"Features"** > **"Call Forward"** zijn nog doorschakel opties in te stellen. Dezelfde opties zijn ook te vinden in de Web Client.



Conference Call

Druk tijdens een gesprek op softkey **"Conf"**, bel vervolgens naar een ander nummer en het nummer zal automatisch worden toegevoegd aan het gesprek. Met de softkey **"Split"** worden de gesprekken weer losgekoppeld van elkaar. Met de softkey **"Hold"** komt de conference in de wacht te staan.

Gesprekshistorie/Telefoonboek/Ringtones

Druk op de softkey **'History'** als je niet aan het bellen bent. U kunt een geselecteerd nummer meteen terug bellen. Loop door het menu met de pijlen en bepaal welk nummer je wilt opslaan Kies voor **"Option"** Voeg toe aan telefoonboek en sla op.

Met de softkey **"3CX PBook"** kan je het telefoonboek bekijken en gebruiken.

Ringtone aanpassen kan bij menu **"Settings"**[OK]Basic[OK]Sounds > Ring Tones





Status aanpassen en werking lijntoetsen

Druk op de lijntoets “**Available**” om je status op beschikbaar te zetten. Druk op de lijntoets “**Away**” voor afwezig. De softkey “**DND**” staat voor niet storen. Alle lijntoetsen zijn volledig her programmeerbaar in de Web-Client([Zie Web Client handleiding](#))

LET OP:

DE STATUS MOET HANDMATIG WORDEN INGESTELD NAAR BESCHIKBAAR OF THUISWERKEND WANNEER JE INLOGT.

HET APPARAAT WORDT AUTOMATISCH UITGELOGT AAN HET EINDE VAN DE DAG.

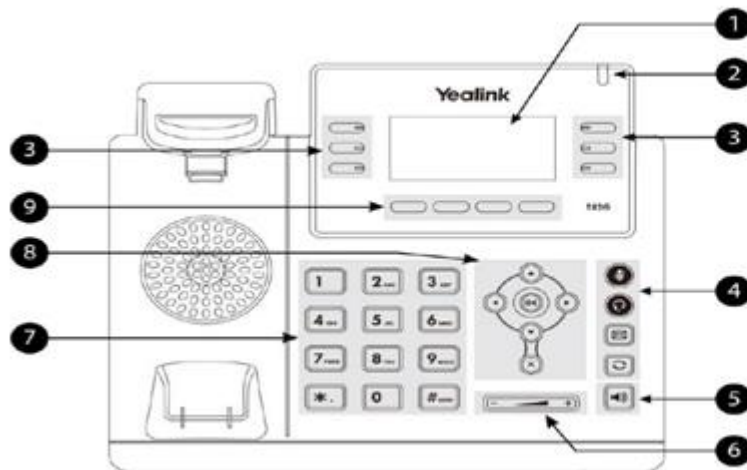

	Item	Beschrijving
1	LCD scherm	Geeft de volgende informatie weer in het scherm: Gesprekken/berichten softkeys en datum - tijd
2	Led lampje	Geeft status van het toestel weer.
3	Lijn toetsen(BLF)	Aan de lijnen kunnen verschillende lijnen en statussen worden toegevoegd. Dit kan worden gedaan via de Web Client(Zie handleiding Web Client) Standaard zijn de Available en Away status voor geprogrammeerd.
4	Mute/Headset/Berichten/Redial Toetsen	Onderdrukt de microfoon, de bellende partij is nog wel hoorbaar/Aan-Uit zetten van de headset/berichten toets om voicemail berichten uit te luisteren/Gekozen nummers worden getoond
5	Speaker toets	Handsfree bellen (op de speaker zetten)
6	Volume toets +/-	Past het volume aan van de hoorn/headset/luidspeaker en het belsignaal
7	Toetsenbord	Biedt de cijfers, letters en speciale tekens in context-gevoelige toepassingen
8		Blader met de pijlen door de getoonde informatie/OK om te bevestigen en X om te annuleren
9	Softkeys	Functies van deze toetsen kunnen wisselen per scherm, afhankelijk van de opdracht die ze moeten uitvoeren.